BUŁAWY I LISTWY WIBRACYJNE

HERVISA - perles®

DO BETONU oraz NAPĘDY

HERVISA - perles®

Renomowana hiszpańska firma HERVISA S.A. na potrzeby branży budowlanej produkuje pod marką - HERVISA-PERLES buławy wibracyjne i napędy do nich oraz listwy wibracyjne.

Produkty Hervisa-Perles dzielą się na buławy wibracyjne do betonu o napędzie mechanicznym (tzw. buławy mechaniczne), buławy wibracyjne do betonu napędzane za pomocą prądu 42 V i listwy wibracyjne do posadzek betonowych (cztery modele w różnych wersjach mocowych i wielkościowych: Jupiter, Zeus, Pluton, Venus).

Buławy o napędzie mechanicznym są najpopularniejszą grupą produktów. Ich napęd stanowi silnik elektryczny (model CMP z podwójną izolacją), który za pomocą wałka giętkiego przekazuje obroty na buławę, wewnątrz której znajduje się wysokiej klasy łożyskowany i zawieszony na wirniku asymetryczny mimośród, wprowadzający buławę w silne wibracje. Potencjalny użytkownik znajdzie tu wiele różnych średnic buław - każda w kilku wersjach długości wałka giętkiego.

Buławy wibracyjne napędzane elektrycznie prądem o wysokiej częstotliwości (HF - High Frequency, 42 V, 200 Hz) to druga grupa wiodących produktów Hervisa-Perles. Wyróżniono tu trzy klasy: STANDARD, PREMIUM i TURBO. Buławy te napędzane są na trzy sposoby: jednofazowym transformatorem 240 V, trójfazowym transformatorem 400 V lub silnikiem benzynowym marki Honda. Wszystkie one mają za zadanie przetworzyć prąd 230 V/50 Hz (lub wyprodukować) na prąd trójfazowy o napięciu 42 V i częstotliwości 200 Hz, który napędza silnik umieszczony na wysokiej klasy łożyskach kulkowych wewnątrz buławy. Na wrzecionie owego silnika znajduje się mimośrodowo umocowana przeciwwaga, która wprawia buławę w ruch.

Listwy wibracyjne do posadzek betonowych to narzędzia napędzane bądź prądem elektrycznym 230 V, bądź silnikiem benzynowym.

Wszystkie produkty spod szyldu HERVISA to urządzenia dla profesjonalnego użytkownika .

MECHANICZNE BUŁAWY WIBRACYJNE AM

	AM 28	AM 35	AM 42	AM 50	AM 57
Ø (mm)	28	35	42	50	57
Obroty/min	9000				
Wydajność (m^3/godz.)	8	10	20	29	35
Waga (kg)	8	9	10	11	12

Model	Numer artykułu		
	3 mb	4 mb	5 mb
AM 28 (Ø 28 mm)	10.068.3	10.068.4	10.068.5
Cena netto	949,00 zł	999,00 zł	1049,00 zł
AM 35 (Ø 35 mm)	10.051.3	10.051.4	10.051.5
Cena netto	969,00 zł	1049,00 zł	1129,00 zł
AM 42 (Ø 42 mm)	10.052.3	10.052.4	10.052.5
Cena netto	1029,00 zł	1069,00 zł	1159,00 zł
AM 50 (Ø 50 mm)	10.053.3	10.053.4	10.053.5
Cena netto	1089,00 zł	1129,00 zł	1219,00 zł
AM 57 (Ø 57 mm)	10.054.3	10.054.4	10.054.5
Cena netto	1129,00 zł	1159,00 zł	1239,00 zł

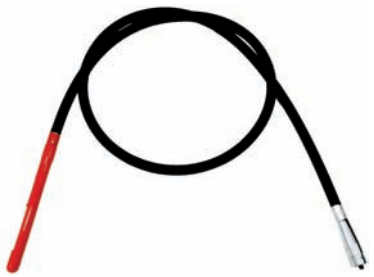

NAPĘD

UNIWERSALNY NAPĘD DO MECHANICZNYCH BUŁAW TYPU AM

CMP jednofazowy napęd 230 V

Wymiary (mm)	320 x 135 x 220
Waga (kg)	6
Napięcie prądu	230 V (1-fazowy)
Częstotliwość prądu	50 Hz / 60 Hz
Natężenie prądu	6 A
Moc	2 KW (3 KM)
Obroty silnika/min	16000
Podwójna izolacja	Tak
Nr artykułu	10.064
Cena netto :	1099,00 zł

NAPĘD

NAPĘD BENZYNOWY DO MECHANICZNYCH BUŁAW AM

CG Silnik Honda GX120 (4 KM)

Wymiary (mm)	370 x 450 x 350
Waga (kg)	14
Typ	Silnik spalinowy (benzyna)
Obroty silnika/min	3000
Obroty przeniesione na buławę/min	9000
Nr artykułu	10.099
Cena netto :	4229,00 zł

HERVISA - perles®

AV. BUŁAWY WIBRACYJNE HF 42 V / 200 Hz STANDARD

	AV 385	AV 425	AV 525	AV 585	AV 655	AV 755
Waga (kg)	9	10	13	15	17	20
Ø (mm)	38	42	52	58	65	75
Natężenie prądu (A)	6	7	9	11	14	18
Moc (W)	465	490	755	875	930	1165
Obroty/min	12000					
Wydajność (m^3/godz.)	15	20	35	40	45	50

STANDARD — V - TAK, X - NIE

Nr artykułu	Model	Opis	Łożyska	Termo-wyłącznik	Osłona z gumy	Włącznik BREMAS	Włącznik MARQUARDT	Cena netto PLN
10.000	AV 385	Ø 38 mm, 5 m wałek, 10 kabel	Standard	X	X	V	X	1669,00
10.001	AV 425	Ø 42 mm, 5 m wałek, 10 kabel	Standard	X	X	V	X	1889,00
10.002	AV 525	Ø 52 mm, 5 m wałek, 10 kabel	Standard	X	X	V	X	1989,00
10.003	AV 585	Ø 58 mm, 5 m wałek, 10 kabel	Standard	X	X	V	X	2139,00
10.004	AV 655	Ø 65 mm, 5 m wałek, 10 kabel	Standard	X	X	V	X	2299,00
10.005	AV 755	Ø 75 mm, 5 m wałek, 10 kabel	Standard	X	X	V	X	2499,00

STANDARD + OSŁONA Z GUMY — V - TAK, X - NIE

Nr artykułu	Model	Opis	Łożyska	Termo-wyłącznik	Osłona z gumy	Włącznik BREMAS	Włącznik MARQUARDT	Cena netto PLN
10.006	AV 525 RC	Ø 52 mm, 5 m wałek, 10 kabel	Standard	X	V	V	X	2069,00
10.007	AV 585 RC	Ø 58 mm, 5 m wałek, 10 kabel	Standard	X	V	V	X	2219,00
10.008	AV 655 RC	Ø 65 mm, 5 m wałek, 10 kabel	Standard	X	V	V	X	2379,00
10.009	AV 755 RC	Ø 75 mm, 5 m wałek, 10 kabel	Standard	X	V	V	X	2579,00

STANDARD + TERMOWYŁĄCZNIK — V - TAK, X - NIE

Nr artykułu	Model	Opis	Łożyska	Termo-wyłącznik	Osłona z gumy	Włącznik BREMAS	Włącznik MARQUARDT	Cena netto PLN
10.010	AV 525 T	Ø 52 mm, 5 m wałek, 10 kabel	Standard	V	X	V	X	2069,00
10.011	AV 585 T	Ø 58 mm, 5 m wałek, 10 kabel	Standard	V	X	V	X	2219,00
10.012	AV 655 T	Ø 65 mm, 5 m wałek, 10 kabel	Standard	V	X	V	X	2379,00
10.013	AV 755 T	Ø 75 mm, 5 m wałek, 10 kabel	Standard	V	X	V	X	2579,00

STANDARD + OSŁONA Z GUMY + TERMOWYŁĄCZNIK — V - TAK, X - NIE

Nr artykułu	Model	Opis	Łożyska	Termo-wyłącznik	Osłona z gumy	Włącznik BREMAS	Włącznik MARQUARDT	Cena netto PLN
10.014	AV 525 RCT	Ø 52 mm, 5 m wałek, 10 kabel	Standard	V	V	V	X	2139,00
10.015	AV 585 RCT	Ø 58 mm, 5 m wałek, 10 kabel	Standard	V	V	V	X	2289,00
10.016	AV 655 RCT	Ø 65 mm, 5 m wałek, 10 kabel	Standard	V	V	V	X	2459,00
10.017	AV 755 RCT	Ø 75 mm, 5 m wałek, 10 kabel	Standard	V	V	V	X	2649,00

PRZETWORNIKI HF 230 V, 1-FAZOWE

	CAF 100	CAF 120	CAF 140
Wymiary (cm)	49 x 25 x 32	49 x 25 x 32	51 x 27 x 34
Waga (kg)	24	24	28
Obroty/min	2840	2950	2950
Prąd (V/Hz)	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Moc silnika (KW)/generatora (kVA)	1,5 / 1	1,5 / 1,2	1,9 / 1,5
Natężenie silnika (A)/generatora (A)	6,5 / 14	6,5 / 18	8,5 / 21
Ilość gniazd 42V/200Hz	1	2	2
Max konfiguracja buław	1 - AV655	2 - AV585	2 - AV655
	1 - AV655 PREMIUM	2 - AV585 PREMIUM	2 - AV655 PREMIUM
	1 - TURBO52	1 - TURBO52	2 - TURBO58
Nr artykułu	10.066	10.086	10.069
Cena netto	2899,00 zł	3239,00 zł	3749,00 zł

PRZETWORNIKI HF 400 V, 3-FAZOWE

	CAF 110	CAF 130	CAF 150	CAF 220	CAF 600
Wymiary (cm)	49 x 25 x 32	49 x 25 x 32	51 x 27 x 34	55 x 30 x 37	93 x 56 x 55
Waga (kg)	22	22	26	34	85
Obroty/min	2840	2840	2840	2950	2950
Prąd (V/Hz) Y/△ motor	Y400	Y400	Y400	Y400	Y400
Moc silnika (KW)/generatora (kVA)	1,5 / 1	1,5 / 1,2	1,9 / 1,5	2,8 / 2,2	5,2 / 2x2,2
Natężenie silnika (A) Y/△	2,6Y	2,6Y	3,5Y	6,0Y	11Y
Natężenie generatora (A)	14	18	21	30	2x30
Ilość gniazd 42V/200Hz	1	2	2	3	4
Max konfiguracja buław	1 - AV655	2 - AV585	2 - AV655	3 - AV585	4 - AV655
	1 - AV655 PREMIUM	2 - AV585 PREMIUM	2 - AV655 PREMIUM	3 - AV585 PREMIUM	4 - AV655 PREMIUM
	1 - TURBO52	1 - TURBO52	2 - TURBO58	2 - TURBO65	4 - TURBO65
Nr artykułu	10.065	10.087	10.040	10.043	10.095
Cena netto	2899,00 zł	3159,00 zł	3489,00 zł	4159,00 zł	9499,00 zł

GAF. GENERATOR Z SILNIKIEM SPALINOWYM

	GAF 110	GAF 150	GAF 220
Wymiary (cm)	60 x 39 x 47	66 x 41 x 48	72 x 50 x 50
Waga (kg)	24	30	42
Obroty/min	2860	2840	2950
Silnik benzynowy	Honda GX160 (5,5CV)	Honda GX160 (5,5CV)	Honda GX270 (9CV)
Nominalna moc silnika (kVA)	1	1,5	2,2
Natężenie prądu (A)	14	21	30
Ilość gniazd 42V/200Hz	1	2	3
Max konfiguracja buław	1 - AV655	2 - AV655	3 - AV585
	1 - TURBO52	2 - TURBO58	2 - TURBO65
Nr artykułu	10.098	10.116	10.044
Cena netto	6459,00 zł	6969,00 zł	9289,00 zł

JUPITER

Model	Numer artykułu		
	2 mb	2,5 mb	3 mb
JUPITER I	10.650.2	10.650.2.5	10.650.3
Cena netto	3349,00 zł	3439,00 zł	3529,00 zł
JUPITER II	10.655.2	10.655.2.5	10.655.3
Cena netto	3479,00 zł	3579,00 zł	3669,00 zł

Waga (kg)	21
Silnik benzynowy 4T	Honda GX25
Obroty/min	7000
Moc (W)	1,1
Siła wibracji (NW)	650
Długość profilu (m)	2/2,5/3

VENUS

Model	Numer artykułu		
	1,5 mb	2 mb	2,5 mb
VENUS	10.658.1.5	10.658.2	10.658.2.5
Cena netto	3229,00 zł	3319,00 zł	3409,00 zł

Waga (kg)	21
Silnik benzynowy 4T	Honda GX25
Obroty/min	7000
Moc (W)	1,1
Siła wibracji (NW)	650
Długość profilu (m)	1,5/2/2,5

PLUTON

Model	Numer artykułu		
	1,5 mb	2 mb	2,5 mb
PLUTON	10.656.1.5	10.656.2	10.656.2.5
Cena netto	2359,00 zł	2449,00 zł	2529,00 zł

Waga (kg)	20
Silnik elektryczny	1-fazowy 230 V/50 Hz
Obroty/min	2750
Moc (W)	100
Natężenie prądu (A)	0,65
Siła wibracji (NW)	500
IP - klasa szczelności	65
Długość profilu (m)	1,5/2/2,5



HERVISA - perles®

ZEUS

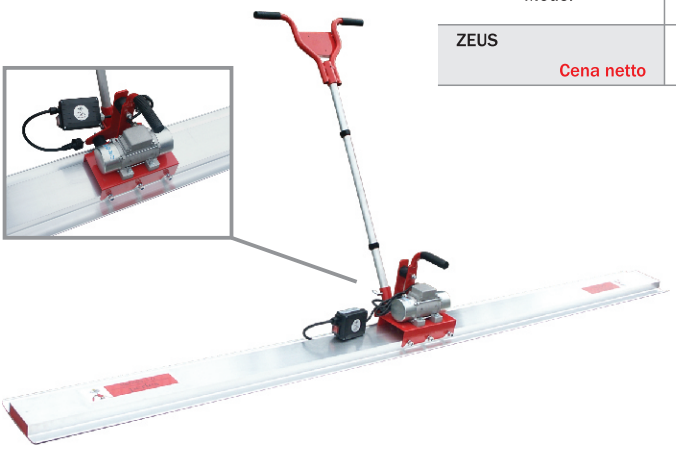

Model	Numer artykułu		
	2 mb	2,5 mb	3 mb
ZEUS	10.654.2	10.654.2.5	10.654.3
Cena netto	2749,00 zł	2839,00 zł	2929,00 zł

Waga (kg)	20
Silnik elektryczny	1-fazowy 230 V/50 Hz
Obroty/min	2750
Moc (W)	100
Natężenie prądu (A)	0,65
Siła wibracji (NW)	500
IP - klasa szczelności	65
Długość profilu (m)	2/2,5/3

Regionalny dystrybutor :

Informujemy, że zdjęcia niektórych artykułów mogą odbiegać od wyglądu produktów znajdujących się w sprzedaży.
Niniejszy katalog ma charakter informacyjny. Firma Lange Łukaszuk sp.j. zastrzega sobie prawo do zmiany cen.